



Schächte, Gruben und Kanäle.


Das Wichtigste, damit
Sie wieder sicher nach
oben kommen.

Schächte und Gruben mit Ventilator entlüften.



Saugen Sie vor dem Einsteigen gefährliche Gase und Dämpfe mit dem Ventilator ab.

Kanäle durchlüften.

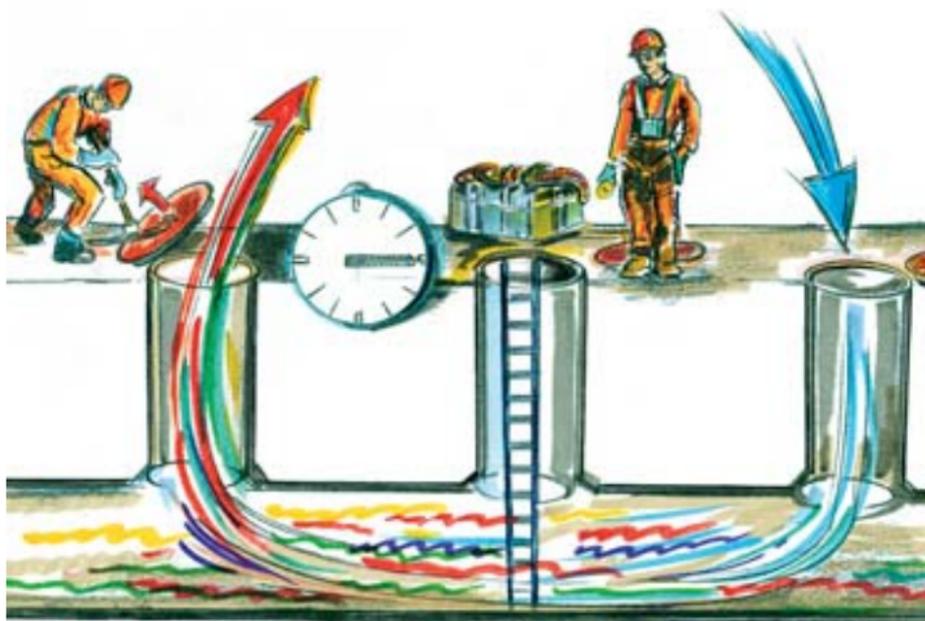

Lüften Sie vor dem Einsteigen die Kanäle eine angemessene Zeit durch, z. B. durch Entfernen der benachbarten Deckel.

Messungen vornehmen.




Nehmen Sie vor dem Einsteigen in Kanäle Kontrollmessungen vor.

Überwachung sicherstellen.



- In Schächte, Gruben oder Kanäle eingestiegene Personen sind von aussen zu überwachen.
- Nach einem Unfall darf keinesfalls eingestiegen werden, bevor weitere Hilfe organisiert ist.

Schutzmaterial bereitstellen.

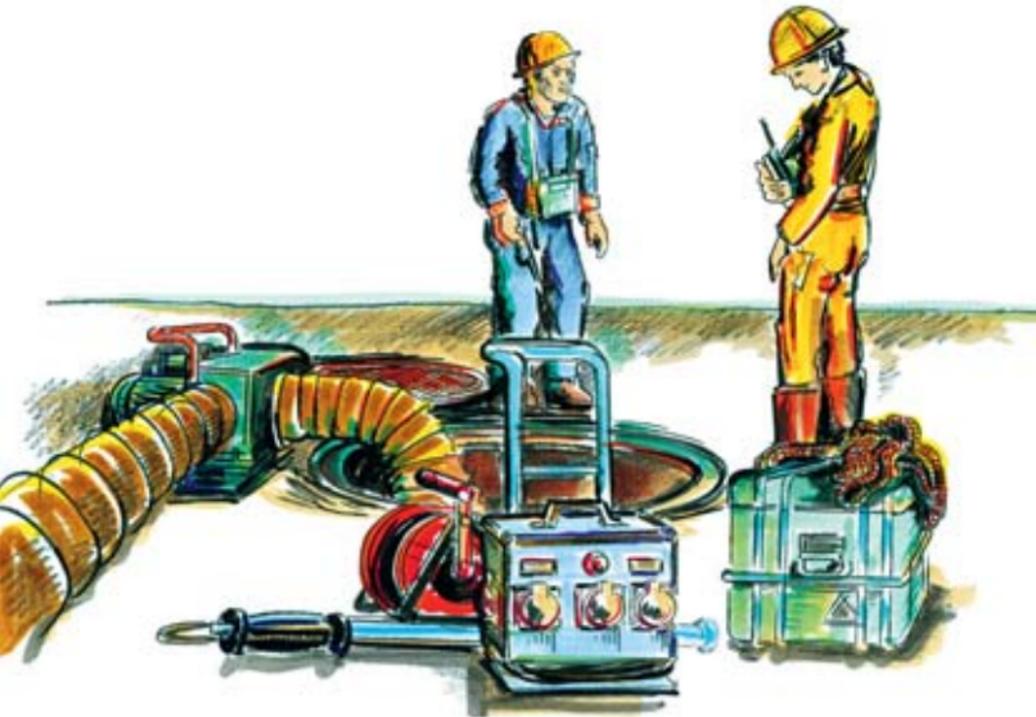

- Hilfsmittel für das sichere Einsteigen und Arbeiten
- Hilfsmittel für die Rettung

Persönliche Schutzausrüstung tragen.



- Rettungsgurt tragen.
- In Kanälen «Isoliergeräte¹⁾ für Selbstrettung» auf Mann mittragen.
- In nicht ausreichend gelüfteten Schächten, Gruben und Kanälen immer Isoliergerät tragen.

¹⁾ Atemschutzgeräte mit Frischluftzuführung

Checkliste

- Ist das Schutzmaterial bereitgestellt?
- Verwenden Sie Ihre persönliche Schutzausrüstung?
- Ist die Überwachung gewährleistet?
- Ist der Arbeitsbereich ausreichend gelüftet?
- Sind die Kontrollmessungen im Kanal ausgeführt?

Ausführliche Informationen sind im Merkblatt «Sicheres Einsteigen und Arbeiten in Schächten, Gruben und Kanälen» enthalten (Bestellnr. 44062.d).

Suva

Arbeitssicherheit
Postfach, 6002 Luzern

Auskünfte

Tel. 041 419 58 51

Bestellungen

www.suva.ch/waswo

Fax 041 419 59 17

Tel. 041 419 58 51

Abdruck – ausser für kommerzielle Nutzung – mit Quellenangabe gestattet.
Erstausgabe: Oktober 1996

Bestellnummer

84007.d